



Comisión Nacional de Energía Atómica



GERENCIA DE ÁREA CAREM

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM

Por RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por Resolución Presidencial C.N.E.A. N° 310/2015 Y SU MODIFICATORIA POR RESOL-2018-210-APN-CNEA#MEM.

**CIRCULAR MODIFICATORIA
PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

Circular N° 2

Lugar y Fecha	Buenos Aires; 18/12/2018
Organismo contratante	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Procedimiento de selección			
Tipo:	LICITACIÓN PÚBLICA	N°	06/2018
Clase:	ETAPA ÚNICA NACIONAL		
Modalidad:	SIN MODALIDAD		
Expediente:	F-108-2018		
Rubro:	811 – CONSTRUCCIÓN CIVIL		

Objeto de la contratación:
TRABAJO EN GALPONES DE RESIDUOS PELIGROSOS, INFLAMABLES Y ALMACENES – PREDIO CAREM LIMA

ACTO DE APERTURA:	
Lugar/Dirección	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM - Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As.
Día y Hora	11/01/2019 A LAS 11:10 Hs.
Costo del Pliego:	SIN VALOR
Visita de Obra:	APLICA

DESCRIPCIÓN

1) SE MODIFICA FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS:

Se modifica la fecha actual del Acto de Apertura del 21/12/2018 a las 11:10 hs. para el día **11/01/2019 a las 11:10 hs.**

- 2) Se modifica del Punto 7 – Descripción de las Tareas a Desarrollar por el Contratista de la Especificación Técnica en **C2.6**
"Las rejillas metálicas que cubren el sumidero perimetral serán provistas en su totalidad (45,00m) por la Contratista, como así también los 26,00m lineales del perfil para el apoyo de esta"

Consulta 1)


En la planilla de cotización de habla de iluminación exterior, sin embargo en los planos entregados solo se observa la iluminación interior. Por favor indicar si este ítem no aplica.

Respuesta 1)

Este ítem si aplica, se deberá considerar la instalación y montaje de 2 luminarias en el Depósito de Residuos Peligrosos y 2 luminarias en el Depósito de Elementos Inflamables que serán provistas por CNEA-CAREM, a definir en obra su ubicación. Se adjunta

Sr. Fernando Villá Parenti
 Gcía. Dirección de Obras
 Gcía. De Área Carem

Diagrama Unifilar Modificado.

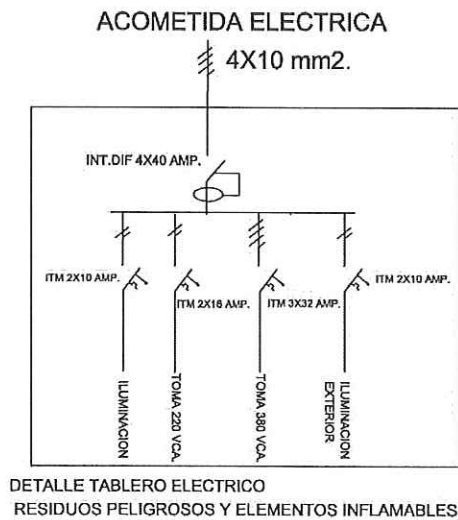

Consulta 2)

En la planilla de cotización hablan de bocas y tomas de FEM sin embargo ni en los planos suministrados ni en las especificaciones técnicas se aclara cuantas son en cada galpón.

Respuesta 2)

Se deberá considerar 4 tomas de FEM en total, 2 monofásica y 2 trifásica, que serán ubicadas en el tablero eléctrico de cada uno de los depósitos.

Consulta 3)

En la planilla de cotización habla de montaje de bandejas sin embargo en el pliego habla de montaje de cañerías galvanizadas antiexplosiva. En los planos suministrados no queda claro en tramos quieren que tomemos el uso de bandejas. Por favor indicar si dejamos este ítem sin efecto o especifiquen los tramos en que desean usar bandejas.

Respuesta 3)

Hay un error en la planilla de cotización, no se deberá cotizar el ítem C3.2 MONTAJE BANDEJAS

Arq. Fernando Villá Parentí
Gcia. Dirección de Obras
Gcia. De Área Carem